

SINCE 1954



woodworking machines

edition 2014


Edge Banding Series

BC92




Bordatrice con vasca colla per pezzi dritti e curvi (convessi e concavi)
 Edge-banding machine with glue pot for straight and shaped pieces (convex and concave)
 Kantenanleimmaschine mit Leimauftrag für gerade Kanten und Formteile
 Plaqueuse de chants avec bac à colle pour pièces courbes et droites (convexe et concave)
 Chapeadora de cantos con calderin de cola para piezas recta y curvas (convexa y concava)
 Кромкооблицовочный станок с клеевым бачком для прямых и радиусных заготовок
 (выпуклых и вогнутых)



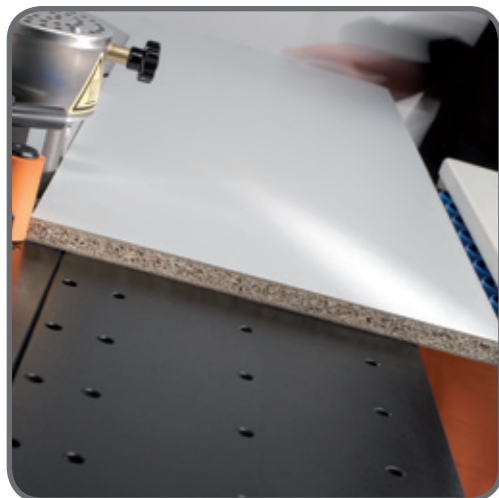

- Bordatura di pezzi dritti.
- Straight pieces edge-banding.
- Kantenanleimung bei geraden Kanten.
- Placage des pièces droites.
- Canteado piezas rectas.
- Облицовка кромки прямых заготовок.

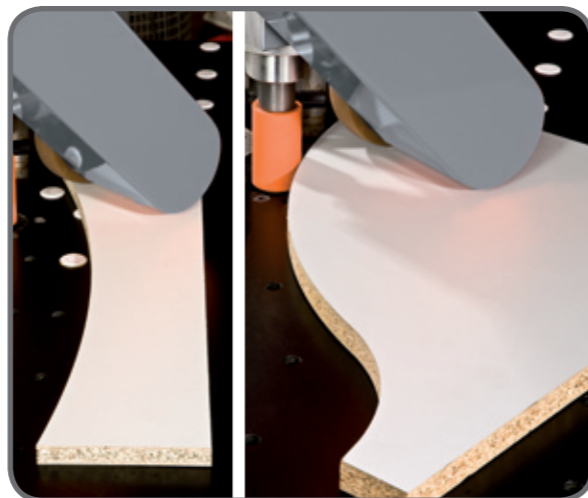

- Bordatura pezzi curvi (concavi e convessi).
- Round edge-banding (concave and convex).
- Kantenanleimung bei Formteile.
- Placage des pièces courbes (concave et convexe).
- Canteado paneles curvos.
- Облицовка кромки радиусных заготовок.



- Fine corsa per pannelli dritti.
- Micro switch for straight panels.
- Microschalter für Rechte Platter.
- Fin course pour pièces droites.
- Final de carrera para paneles rectos.



- Doppio rullo spalmacolla con regolazioni .
- N°2 glue spreading rollers.
- N. 2 walze verteilt leim.
- N°2 rouleaux d'encollage avec réglage.
- Doble rodillo para dar cola con regulaciones.
- N.2 ролика для нанесения клея.




- Taglio a pedale.
- Cutting by pedal.
- Schneiden pedal.
- Coupe par pédale.
- Corte del canto con pedal.



- Encoder per esecuzione di alta precisione (pezzi chiusi).
- Encoder for high precision cutting of the tape (for jointed).
- Encoder für feinste Schnitte von der kante.
- Encoder pour exécution de haute précision (pièces fermé).
- Encoder para cortes de precision (piezas cerradas).
- Кодирующее устройство для высоко точного отсекания ленты.



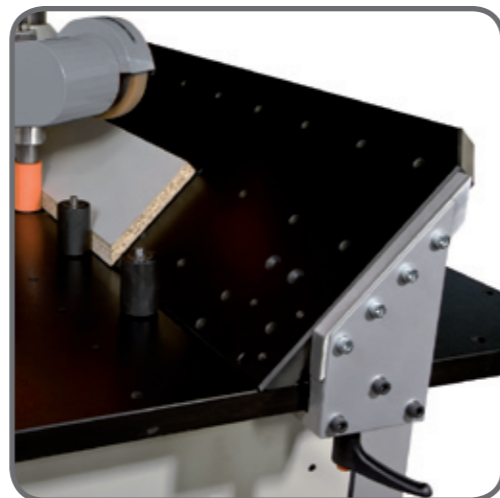

OPTIONAL

- Bordatura di pezzi a 45°.
- 45° edgebanding.
- Kantenanleimung bei 45° Teilen.
- Placage des pieces à 45°.
- Canteado panales a 45°.
- Облицовка кромки под 45°.



OPTIONAL

- Barra di supporto.
- Support bar.
- Seitliche Führungsschiene.
- Barre de support.
- Barra de extencion regulable.
- Опорная планка.



OPTIONAL

- Trascinatore automatico.
- Automatic feeding unit.
- Automatische Vorschubeinrichtung.
- Entrâinement automatique.
- Arrastre automatico.
- Автоподатчик.



OPTIONAL

- Gruppo intestatore.
- End cutter group.
- Kappaggregat.
- Coupe en bout automatique.
- Grupo retestador.
- Торцовочный узел.





BC92

Dati tecnici - Technical data - Technische Daten - Données techniques - Notas técnicas - Технические характеристики

Altezza del pannello (mm) - Panel height - Kantenhöhe - Hauteur du panneau - Altura del panel - Толщина заготовки	10 - 60 optional (120)
Spessore del bordo (mm) - Band thickness - Kantenstärke - Épaisseur du chant - Espesor del canto - Толщина кромки	0,4 - 3
Raggio minimo con curvatura concava (mm) - Minimum ray with concave curve - Min. Radius bei konkaven Formteilen - Rayon minimum avec courbe concave - Radio mínimo con curva concava - Минимальный радиус изгиба	20
Lunghezza minima del pannello (mm) - Minimum panel length - Min. Werkstücklänge - Longueur minimum du panneau - Largo mínimo del panel - Минимальная длина заготовки	280
Velocità avanzamento - Feed speed - Vorschubgeschwindigkeit - Vitesse entrainement - Velocidad de avance - Скорость лодачи	3,5 m. / min. 7 m. / min.
Potenza totale assorbita (Kw) - Total installed power - Leistungsaufnahme - Puissance totale - Potencia motor - Общая мощность	Kw 2,5
Pressione d'esercizio (bar) - Operating pressure - Druchluft - Pression de service - Presion de ejercicio -gul	7 bar
Misure d'ingombro (mm) - Overall size - Außenmaße - Mesures d'encombrement - Medidas exteriores - Габаритные размеры	1500x800 x1300
Peso (Kg) - Weight - Gewicht - Poids - Peso - Вес	200 Kg

