

Możliwe opcje



Zdalna pomoc
Teleservice
Teleservice




Przenośniki rulowe przedłużające
Rollers table extension
Rouleaux de prolongement table



Dmuchowa kompaktowa
Compact belts blower
Soufflette compacte



Turbo dmuchowy
Turbo rotating blowers
Turbo soufflettes

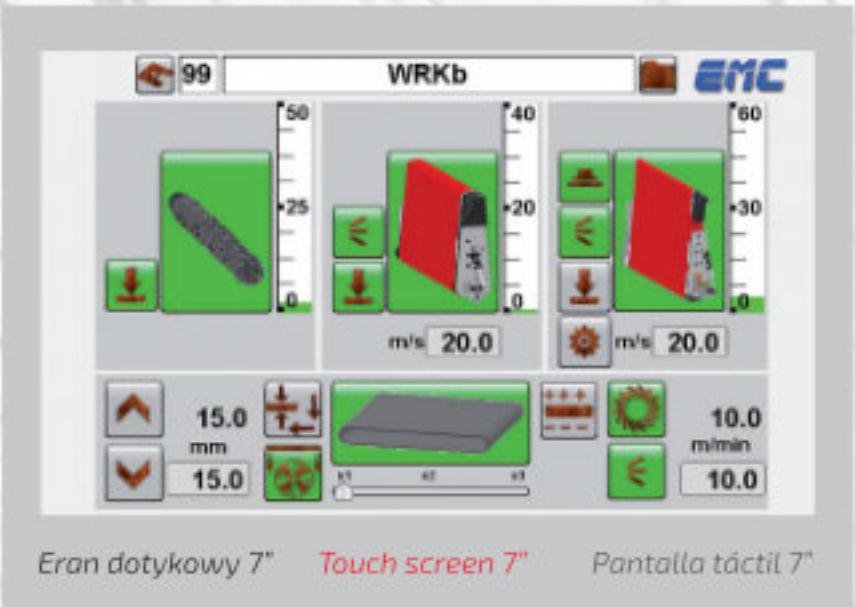

Ecran dotykowy 7" Touch screen 7" Pantalla táctil 7"

INDUSTRY 4.0 READY



Automatyczny pozycjoner
Automatic positioner
Palpeur automatique



Automatyczny pozycjoner
Automatic positioner
Palpeur automatique

- Maszyna bazowa
BASIC MACHINE
MACHINE DE BASE
- ✓ Wersja z 2/3 agregatami
Version 2/3 operators
Version à 2/3 groupes
 - ✓ Użyteczna szerokość robocza 1350mm
Working width 1350mm
Largeur utile de travail 1350mm
 - ✓ Grubość robocza min/max 3-170mm
Working thickness min/max 3-170mm
Epaisseur de travail min/max 3-170mm
 - ✓ Wymiary taśmy ściernych 2200mm
Abrasive belt (length) 2200mm
Dimension de la bande abrasive (développement) 2200mm
 - ✓ Falownik do regulacji prędkości posuwu
Inverter for feed speed control
Convertisseur vitesse d'entraînement



Mercury 1350

Wymiary maszyny
(LxPxH) mm

2 taśmy ściernie 1770x7900x2200
3 taśmy ściernie 1770x2100x2200



Potrzebujesz Pomocy?
Nie ma problemu. Wystarczy podłączyć do maszyny kabel elektryczny, który Ci daliśmy. Technik EMC wykona resztę pracy.

www.ita.pl

EMC
Real Finishing

Via Brodolini, 23 - 40026 Imola (Bo) Italy
Tel: +39 0542 688034 - Fax +39 0542 643959
E-mail: info@emc-italia.it

@emcrealfinishing

emcsrl



www.emc-italia.it



Mercury 1350

Niezawodność i gwarancja produkcji


ITA
MASZINY I NARZĘDZIA
DO OBRÓBKI DREWNA

Polski dystrybutor

ITA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.
Krzes Duże 57A 96-325 Radziejowice
Tel: +48 (46) 811 75 00 www.ita.pl ita@ita.pl

www.ita.pl

Możliwe zespoły

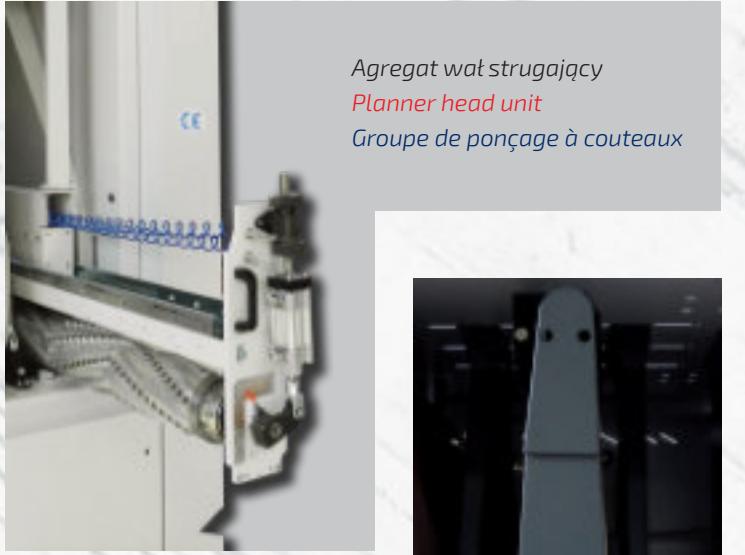

Agregat wał strugający
Planner head unit
Groupe de ponçage à couteaux



Agregat typu wał
Working unit roller
Groupe de ponçage à Rouleau

Ø180

Ø250



Agregat typu kombi
Kombi Group
Groupe de ponçage Kombi



Agregat typu trzewik
Electronic segmented pad
Groupe de ponçage patin



Najwyższa jakość
wykończenia

Mercury 1350



Wydajność i niezawodność dla każdego rodzaju pracy

Możliwe opcje




Pneumatyczny system on-off
On-off pneumatic system
Système on-off neumatique




Spazzola pulizia pezzi
Brush for panels cleaning
Brosse nettoyage des pièces




Spazzola pulizia tappeto
Brush for feed belt cleaning
Brosse nettoyage du tapis

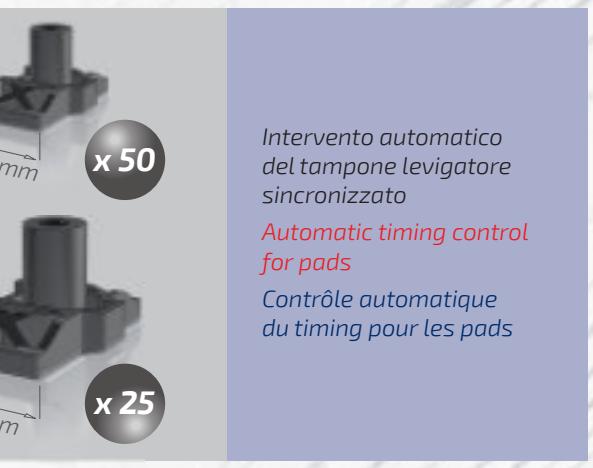

Intervento automatico
del tampone levigatore
sincronizzato
Automatic timing control
for pads
Contrôle automatique
du timing pour les pads

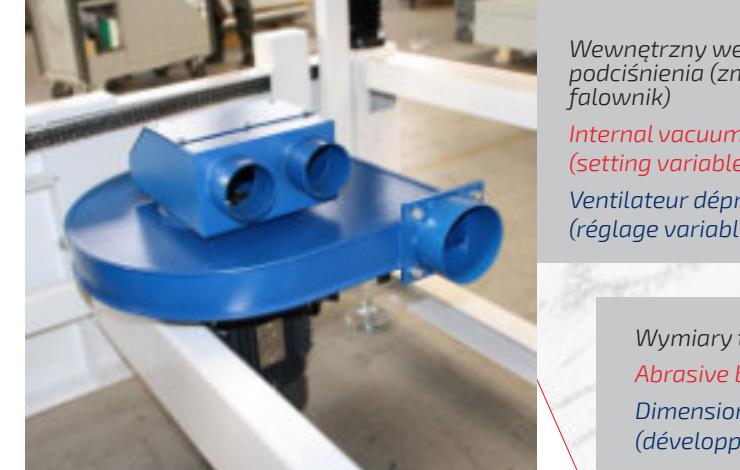

Wewnętrzny wentylator
podciśnienia (zmienne ustawienie,
falownik)
Internal vacuum fan
(setting variable, inverter)
Ventilateur dépression à l'intérieur
(réglage variable, inverter)

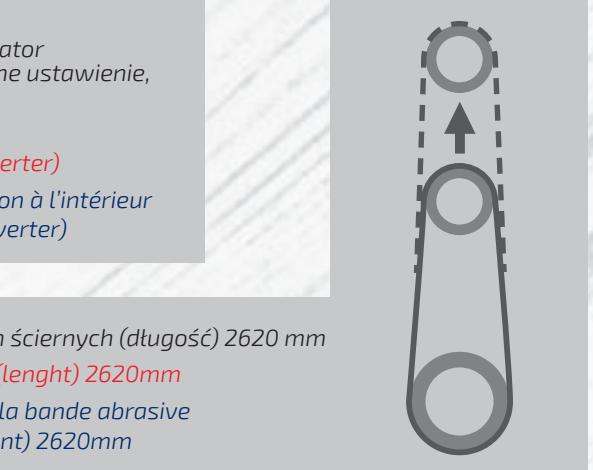

Wymiary taśm ściernych (długość) 2620 mm
Abrasive belt (length) 2620mm
Dimension de la bande abrasive
(développement) 2620mm



Niezależne silniki
Independent motors
Moteurs indépendantes



Trzewiki dociskowe
Pressure shoes
Sabots presseurs